

ТЗ на виготовлення тумби спеціального призначення.

Матеріал виготовлення:

- ДСП Kronospan 0854 BS Венге 2800x2070x18 мм
https://viyar.ua/ua/catalog/kronospan_0854_bs_venge_2800kh2070kh18_mm/
- Направляючі телескопічні H=45mm L=450mm MULLER
https://viyar.ua/ua/catalog/napravlyayushchaya_teslekosop_45mm_l_450mm_muller/
- Ручка LT22 / 96/116 алюміній C-0 <https://viyar.ua/ua/catalog/ruchka-lt22-96-116-alyuminiy-c-0/>
- Ролик гумовий HTS 353 з майданчиком, зі стопором, Ø 75мм, max 50кг, білий
https://viyar.ua/ua/catalog/rolik_mebelnyy_rezinovyy_s_ploshchadkoy_d_75mm_s_tor_mozom_nagruzka_50_kg/

Розрахункові властивості:

Навантаження на одну шухляду - приблизно 15,7 кг

Повне навантаження - 6 x 15,7 = 94,1 кг

Габаритні розміри розраховувались відштовхуючись від внутрішніх габаритів шухляди 437 x 415 мм. Далі все буде утворюватися навкруги цього розміру.

По моїм НЕПРОФЕСІЙНИМ розрахункам набір деталей наступний:


Назва	мм		мм		мм	шт	матеріал
Тумба верх	513	x	500	x	18	1	ДСП 18 мм
Тумба дно	477	x	482	x	18	1	ДСП 18 мм
Тумба задня стінка	667	x	477	x	18	1	ДСП 18 мм
Тумба бокова стінка	685	x	482	x	18	2	ДСП 18 мм
Шухляда дно	437	x	415	x	18	6	ДСП 18 мм
Шухляда задня стінка	90	x	415	x	18	6	ДСП 18 мм
Шухляда стінка	90	x	455	x	18	12	ДСП 18 мм
Шухляда фасад	123	x	513	x	18	1	ДСП 18 мм
Шухляда фасад	110	x	513	x	18	5	ДСП 18 мм
Телескопічна направляюча 450 x 45	45	x	450	x	13	12	MULLER
Ручка						6	LT22 / 96/116
Колеса						4	HTS 353

Потрібна вартість та строки виконання.


Дуже важливо витримати внутрішні розміри шухляди. В них буде замовлятися ложемент для інструменту.

ДЯКУЮ.


Вид спереду

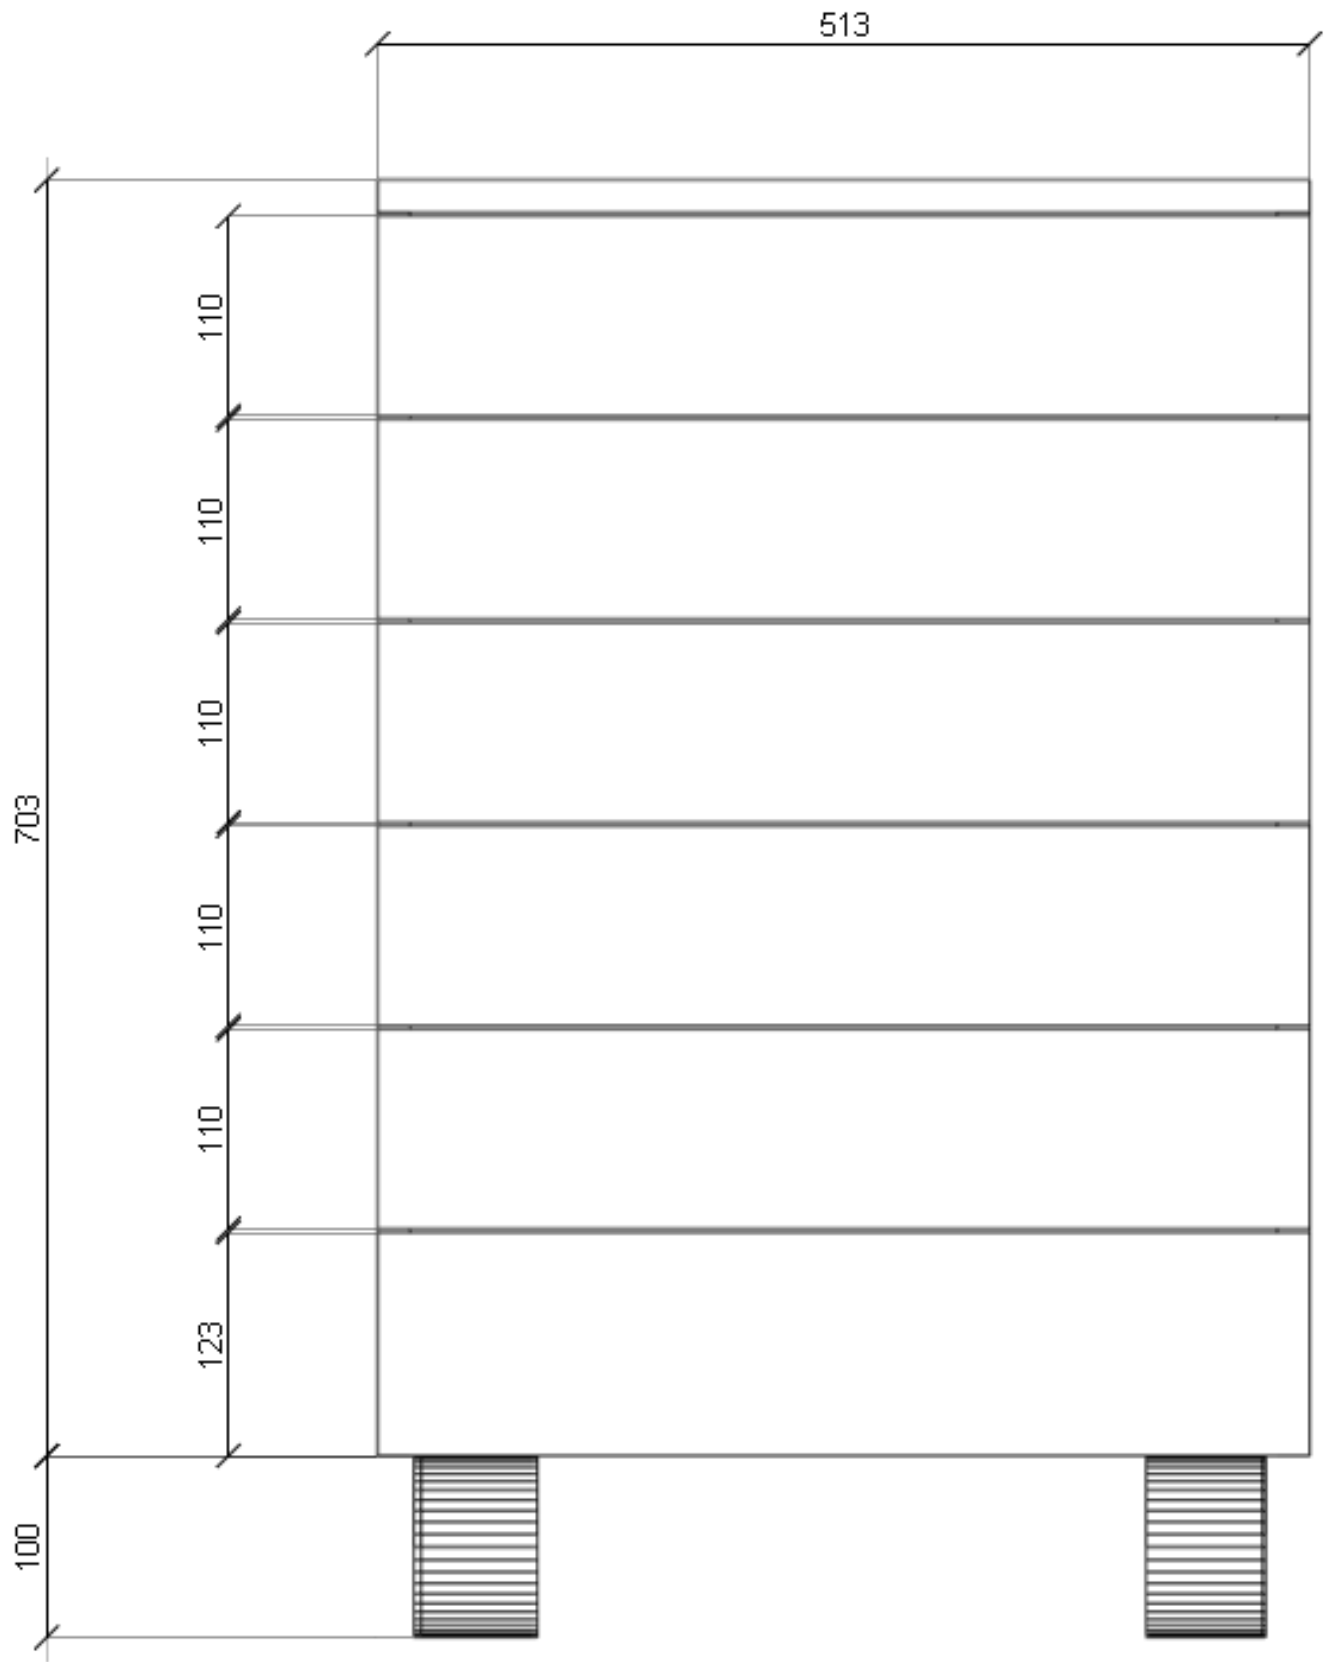


Вид з боку

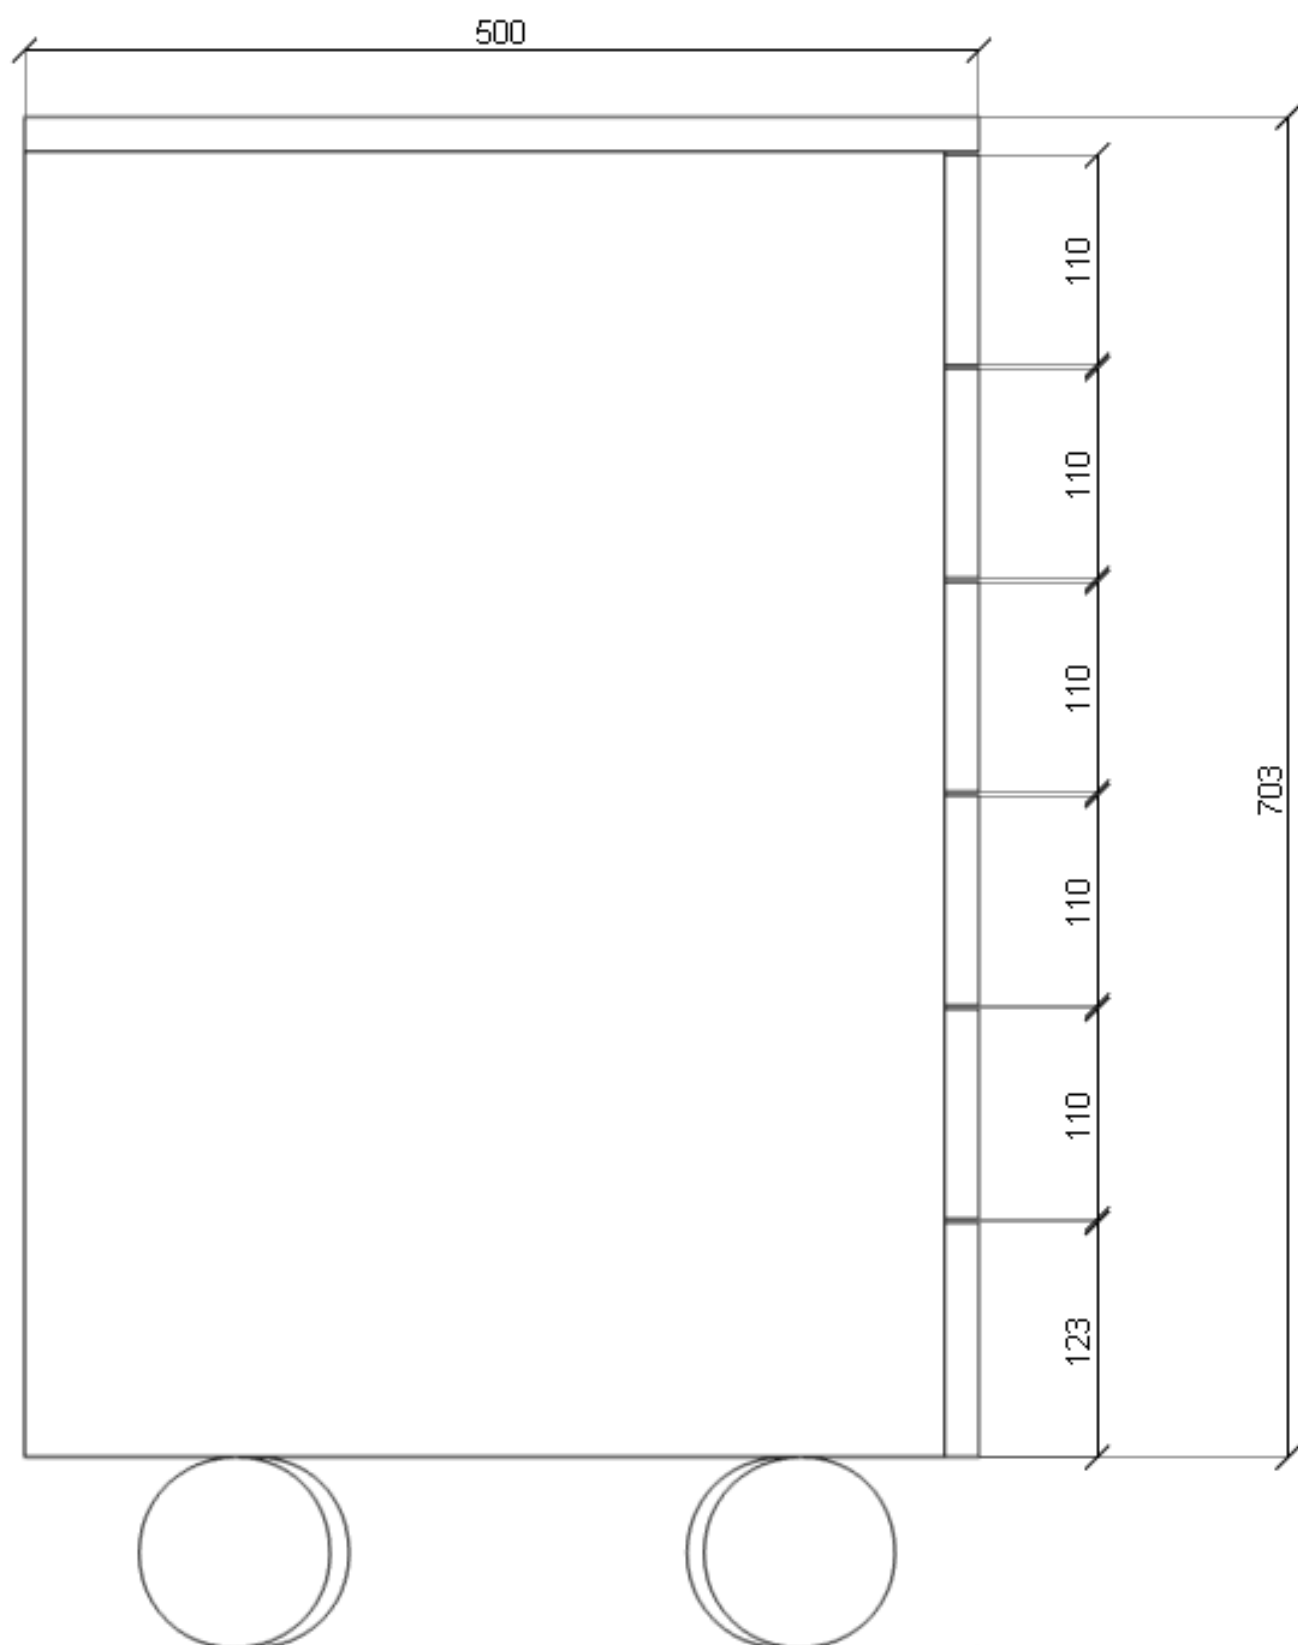


Вид з заду

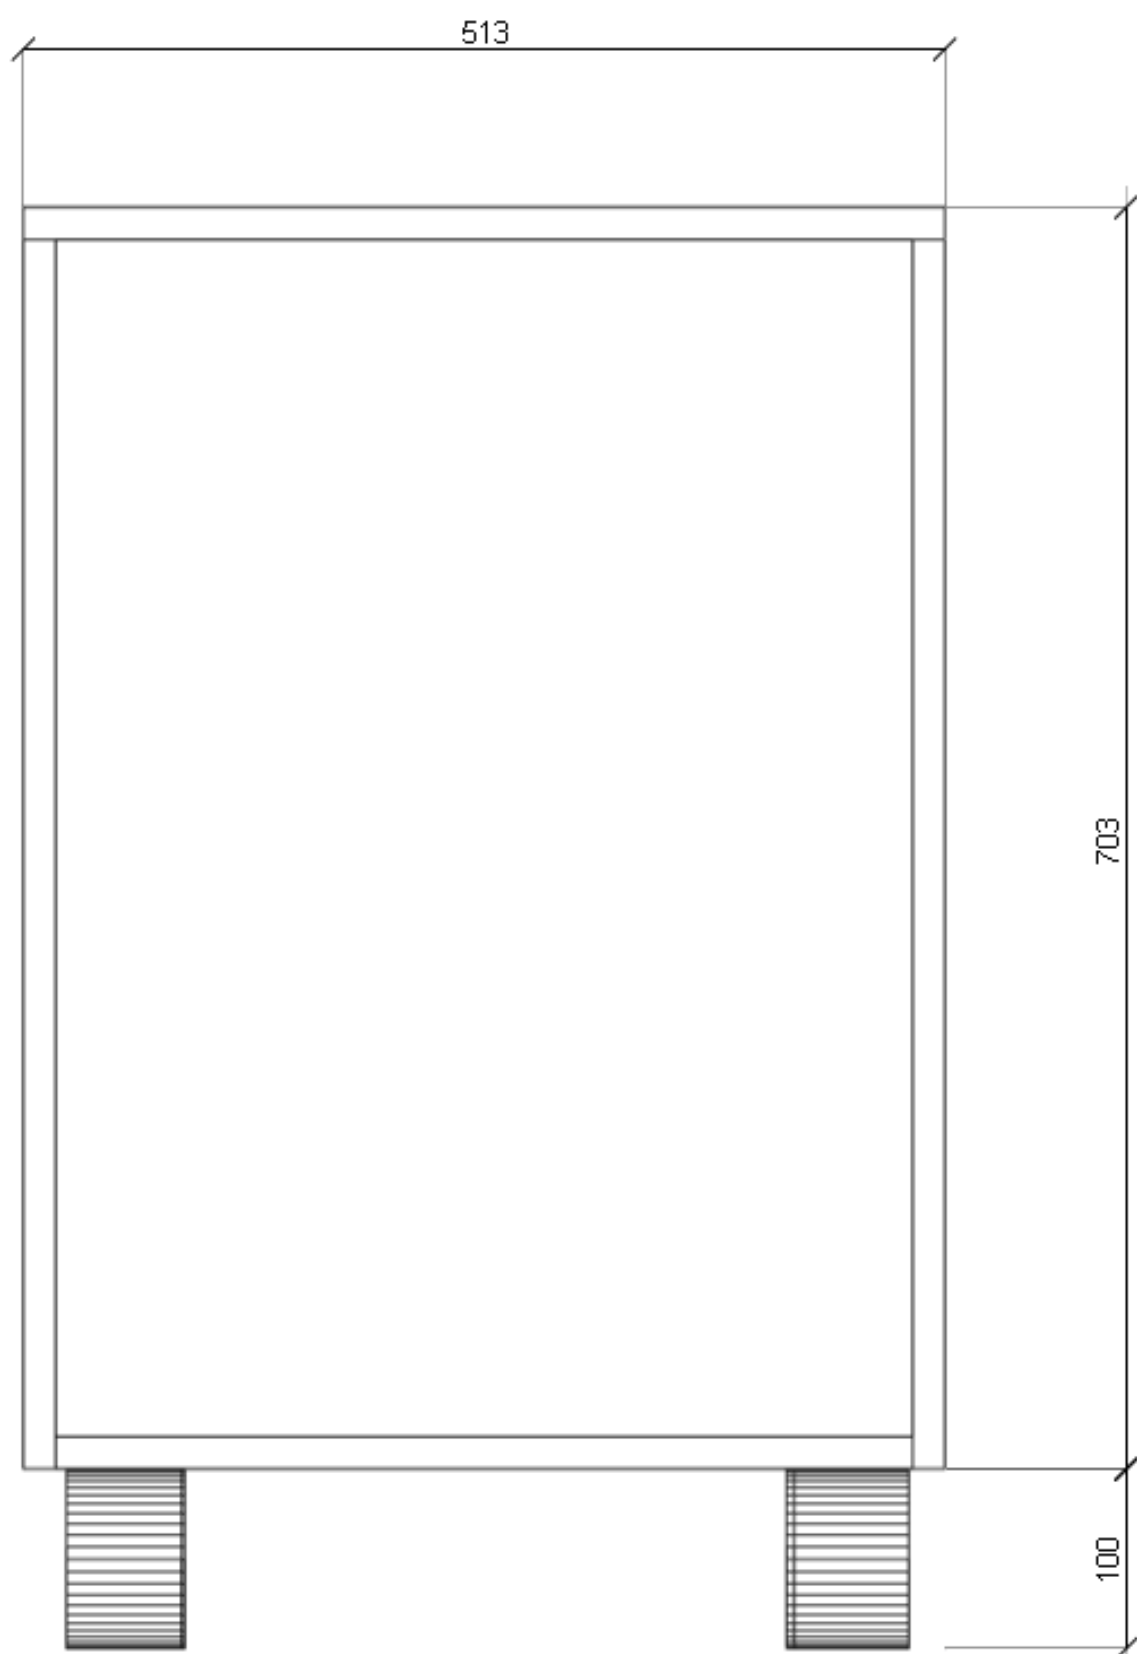


ВАЗ 😊 Вид сверху

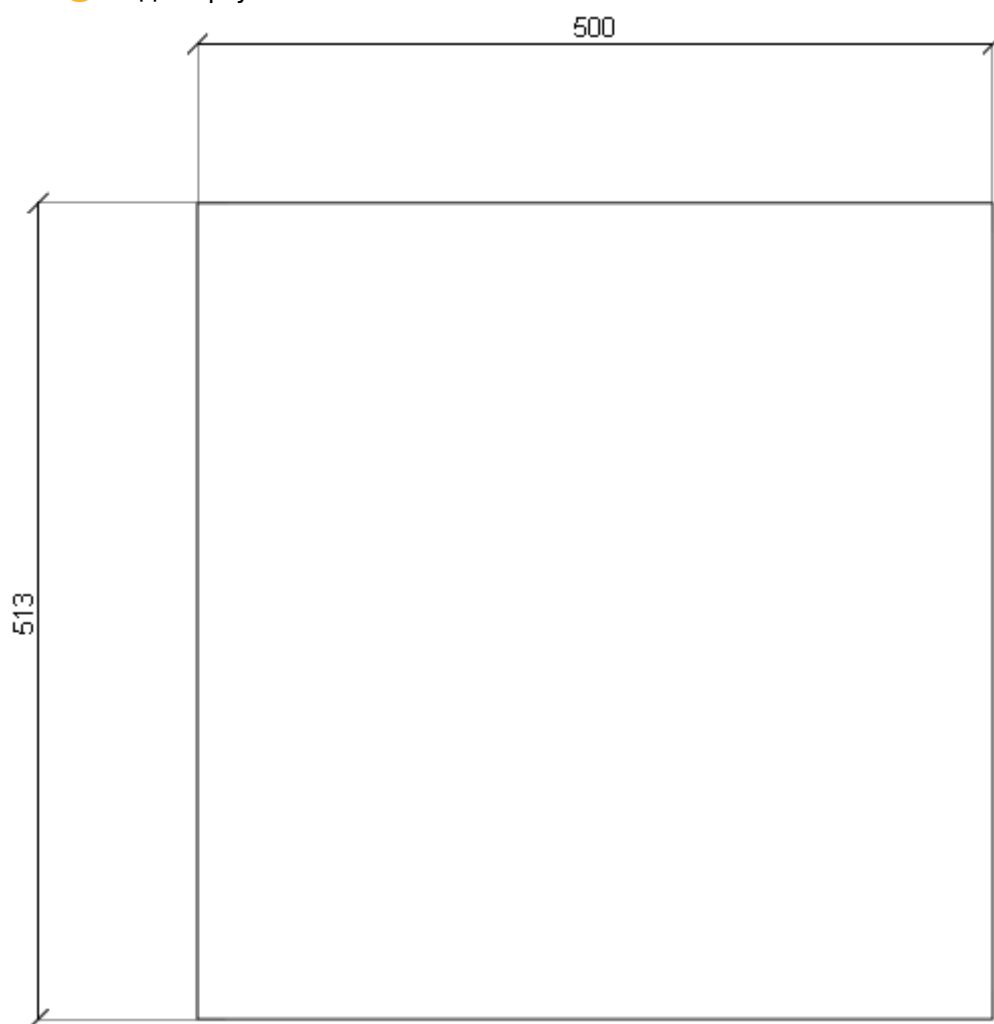


Шухляда (дно)

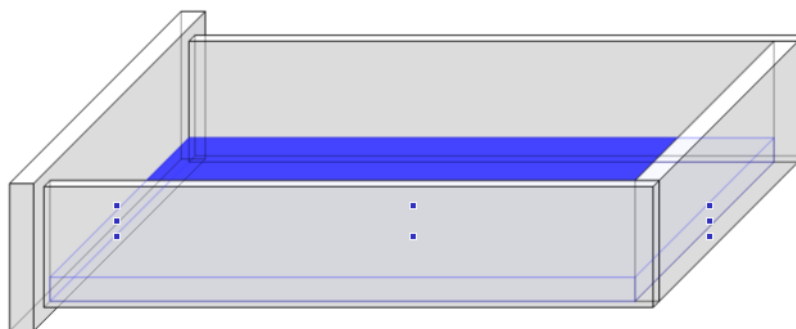

Шухляда (фасад 123 мм)

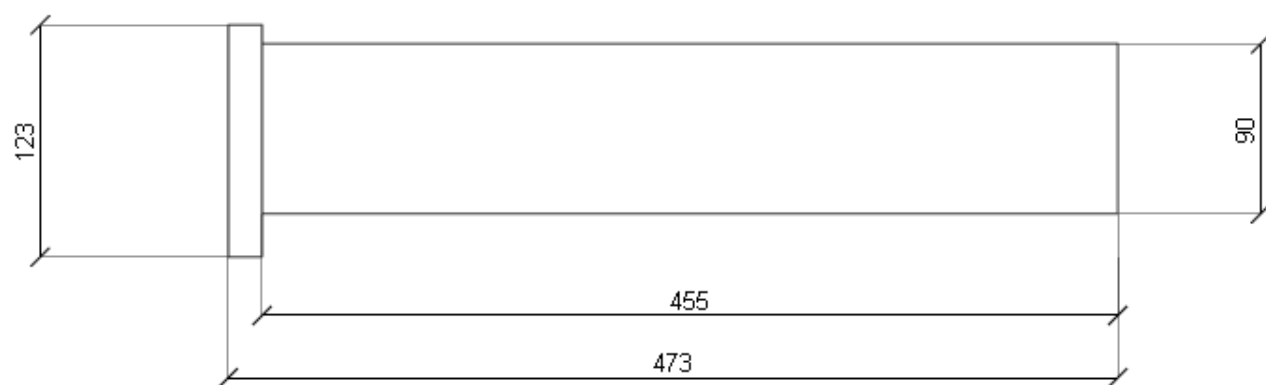

Шухляда (фасад 110 мм)

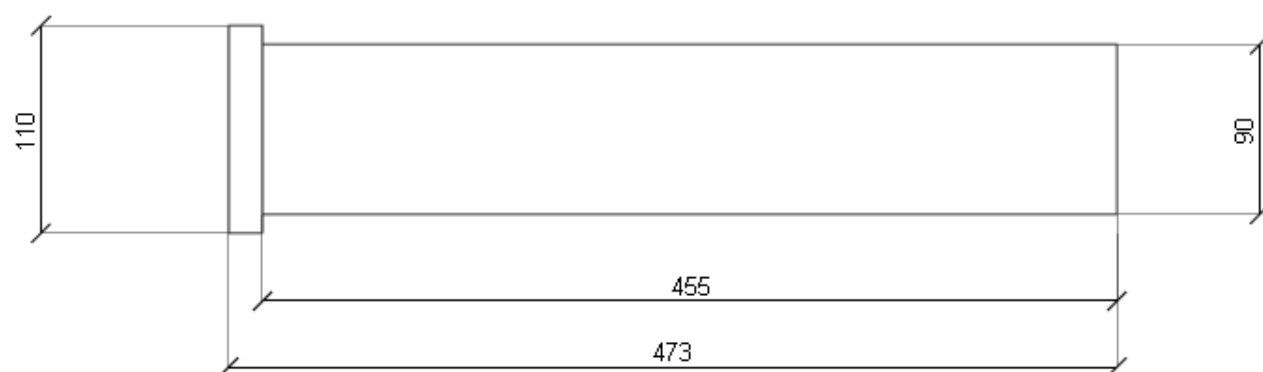

Шухляда вид зверху

