



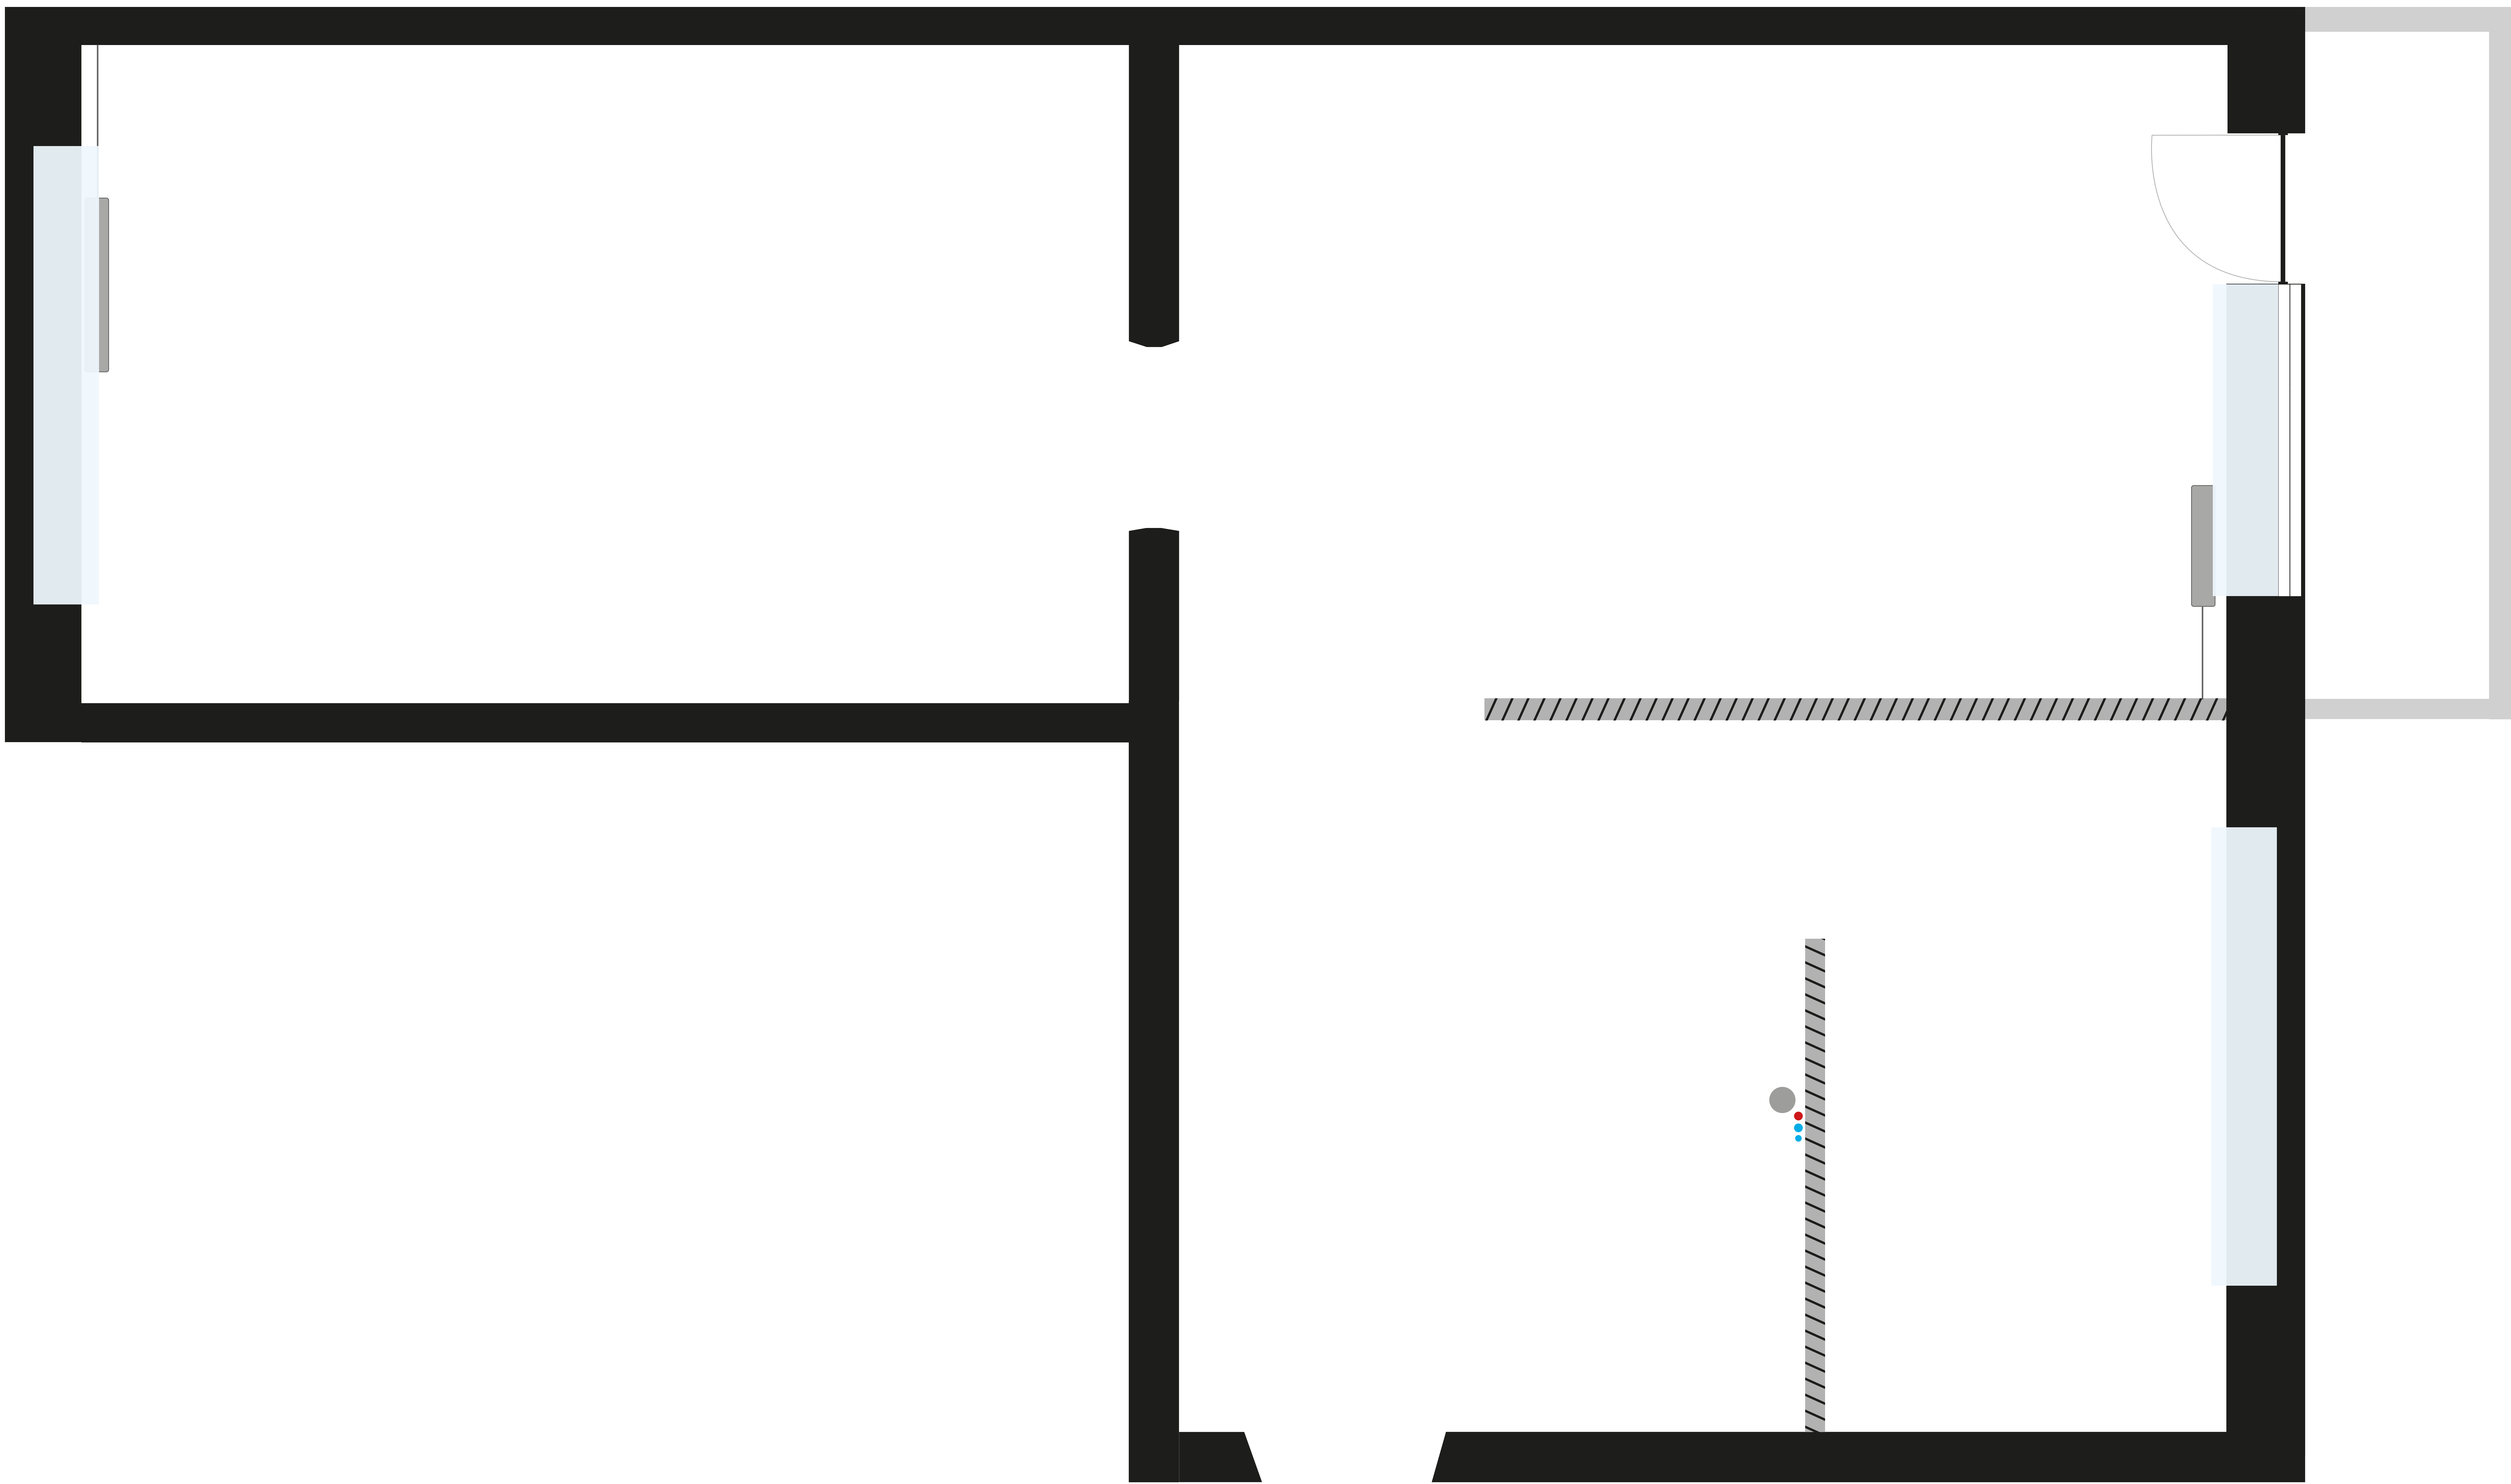

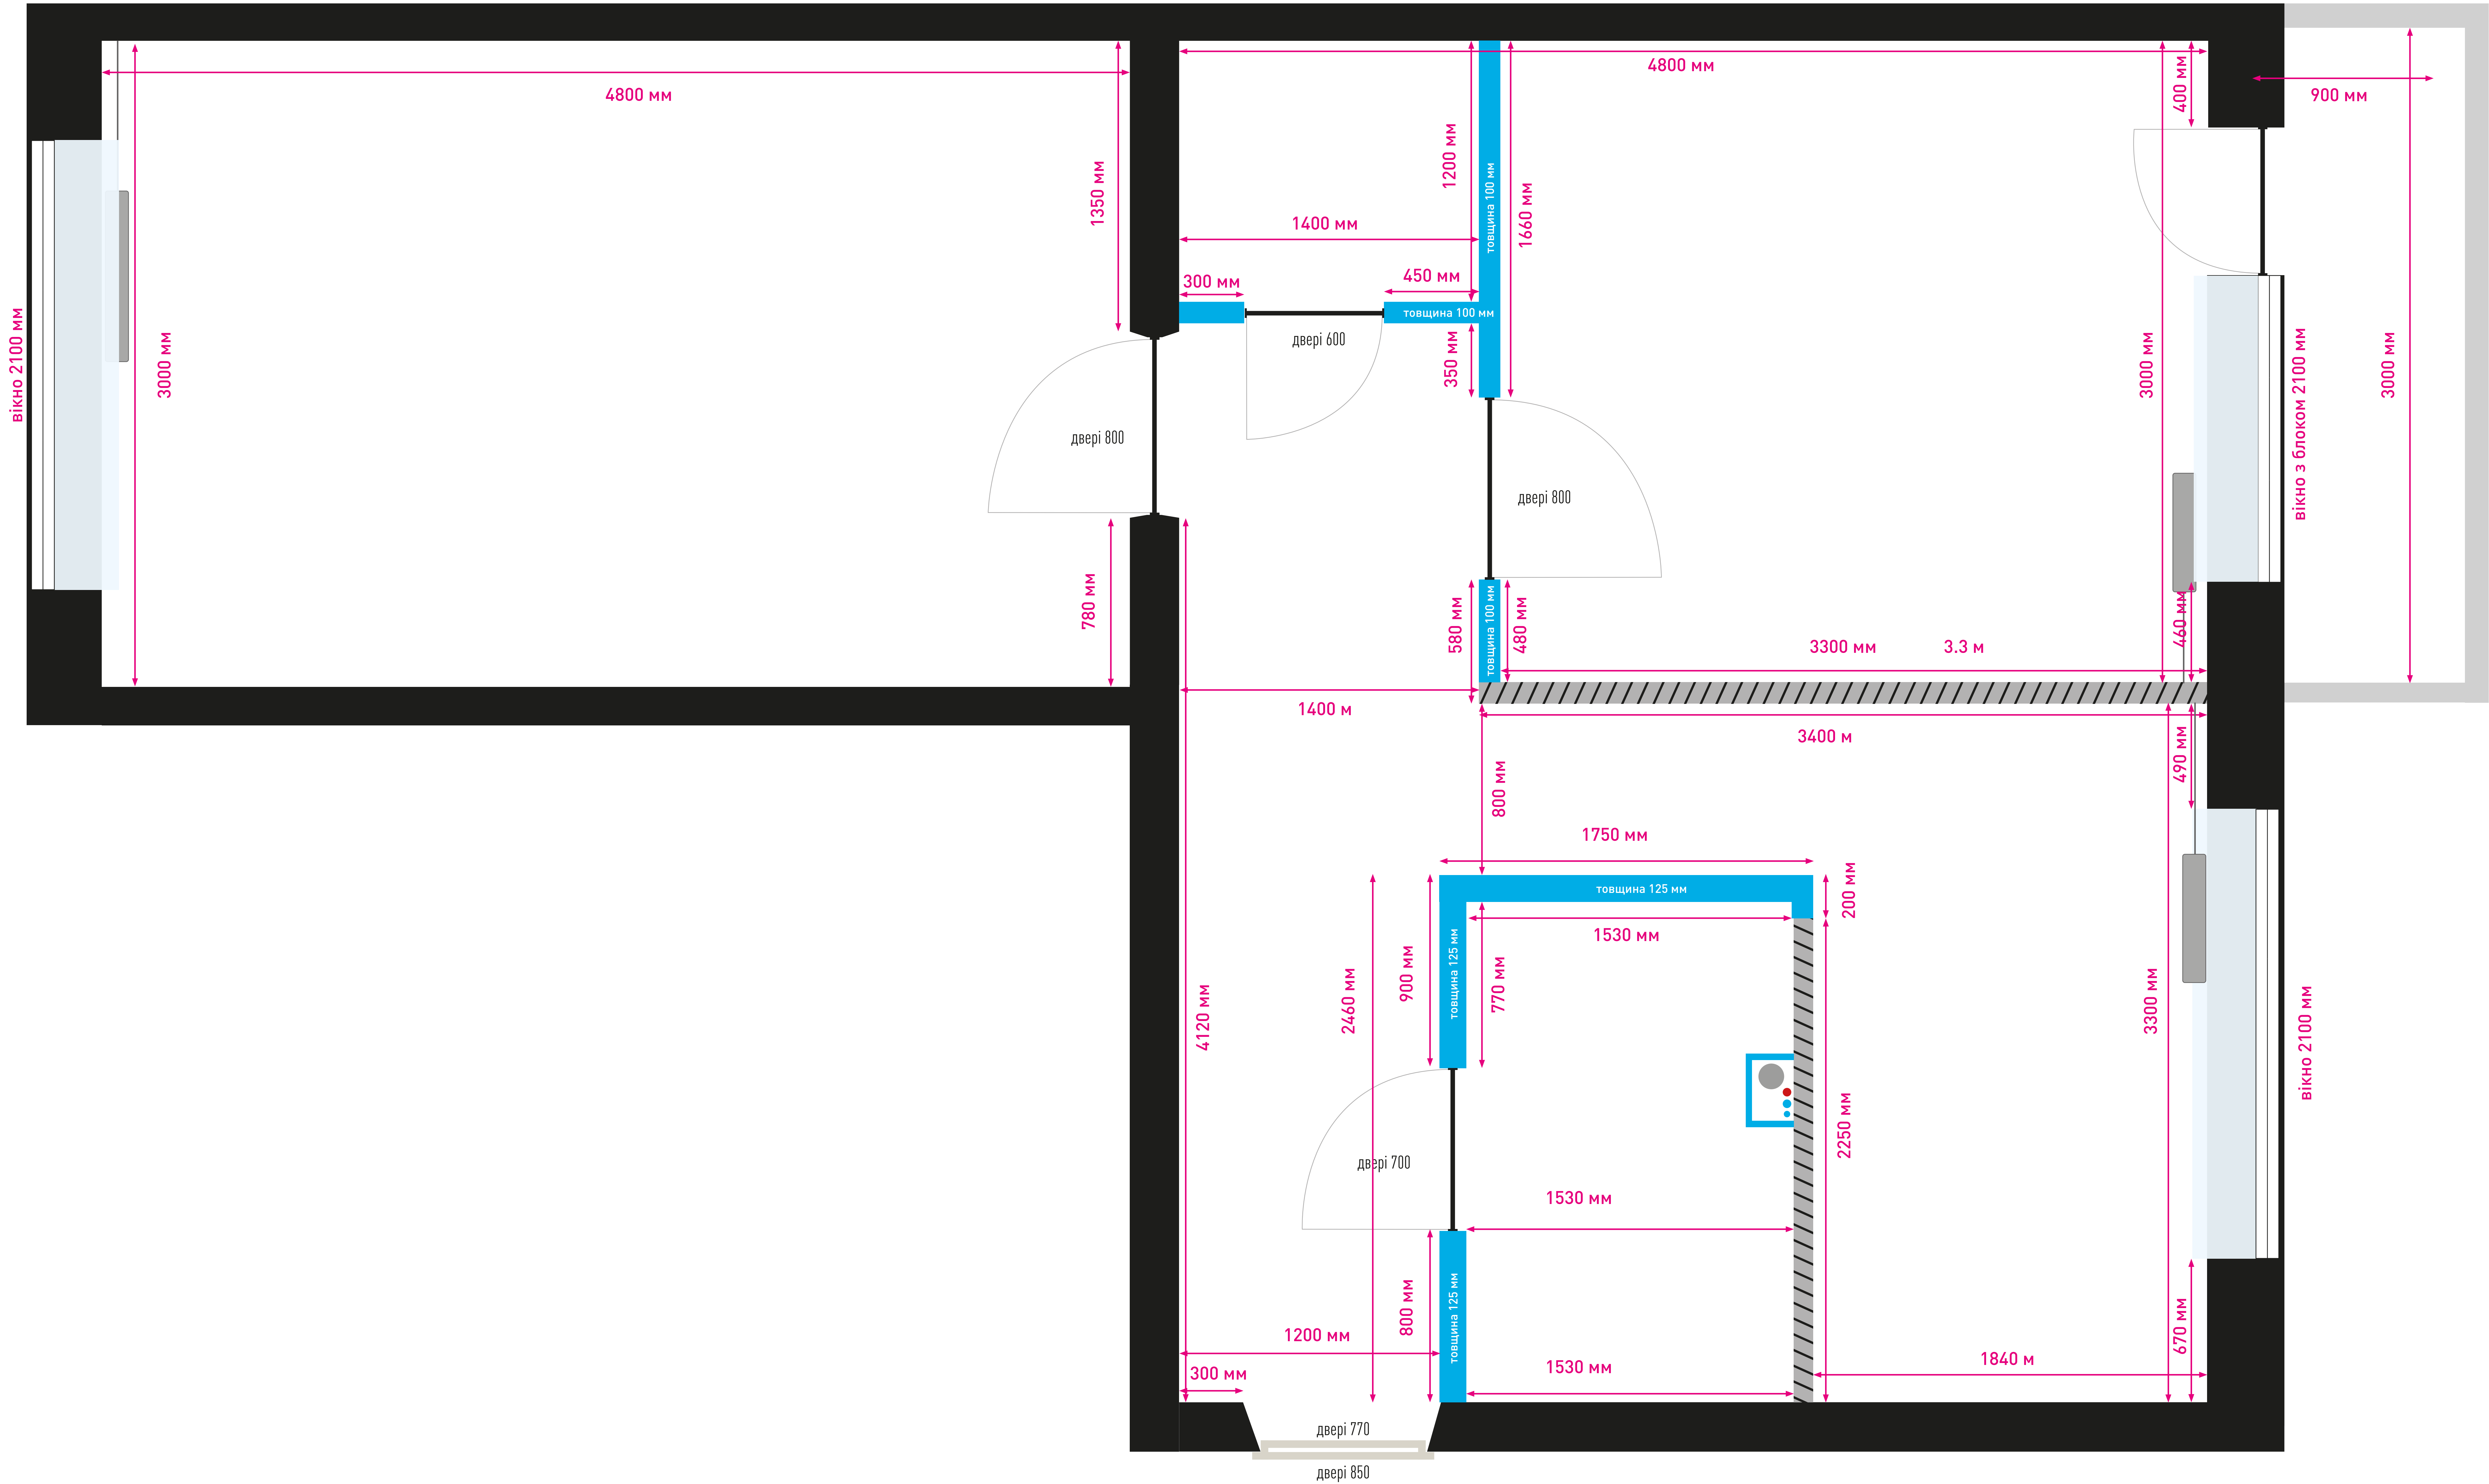

перегородка санвузол


профіль 75

обшивка 2 шари.

- 1 шар ОСБ 12мм,
- 2 шар гіпсокартон вологотривкий 12.5 мм

- **гідроізоляція** санвузла зсередини всі стіни
- **Звукоізоляційна** самоклеюча стрічка на профіль

1. крок профілю 400мм
2. обшивка листів в розбіжку
3. зазори ОСБ знизу зверху до інших стін 10-15 мм
4. зазори між ОСБ 3-5 мм по площині
5. закладний брус або нарізана фанера для дверної коробки по колу.
6. шумоізоляція
7. Двері будуть 700мм

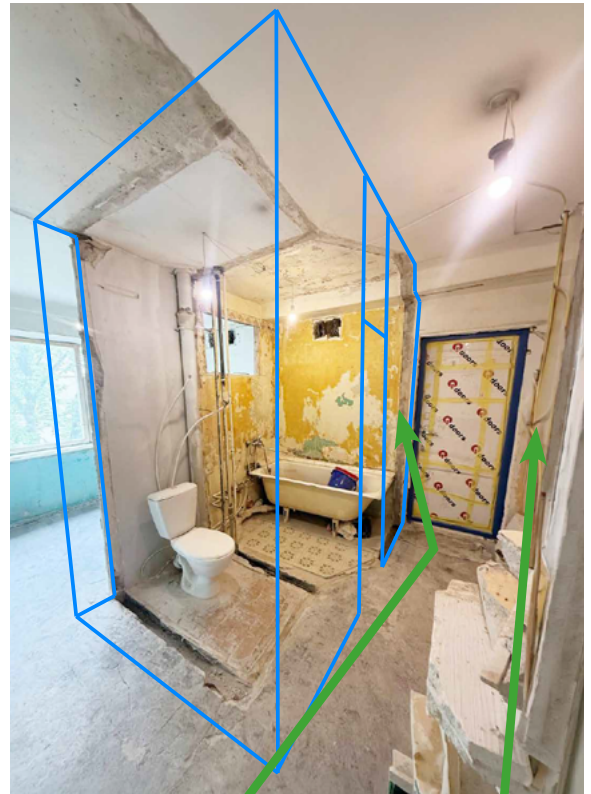

шумоізоляція



де буде лічильник та щити


Корпус Gewiss мультимедійний GW40173N



- глибина 93 мм
- ширина 368 мм
- висота 568 мм

Розподільчий щит Gewiss 40CDe 24 модуля пластик Білий (GW40152N)

- глибина 93 мм
- ширина 368 мм
- висота 443 мм


- глибина 135 мм
- ширина 250 мм
- висота 390 мм

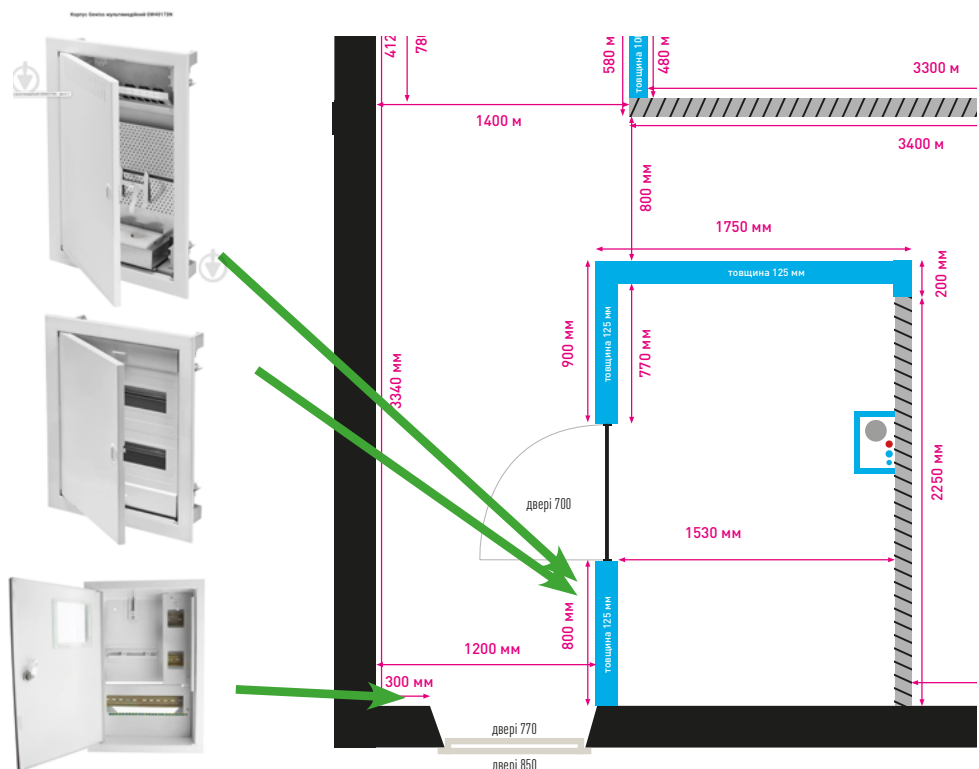

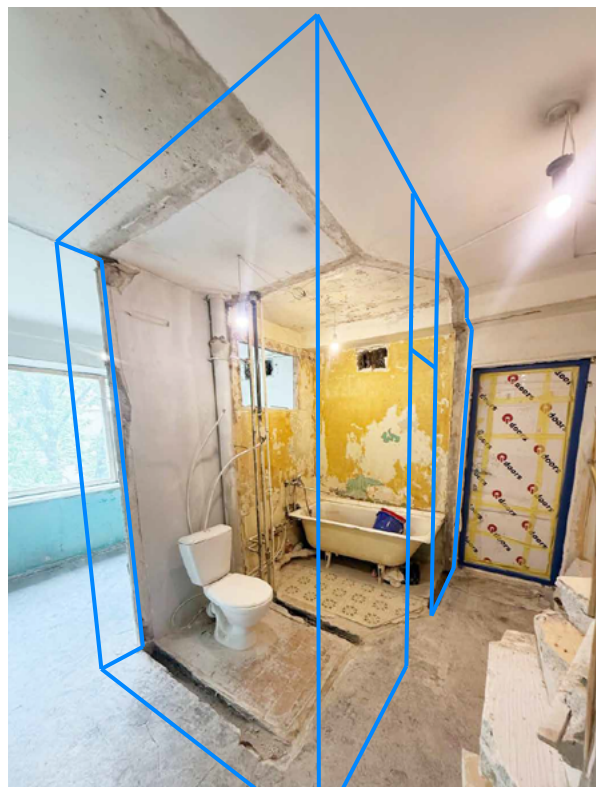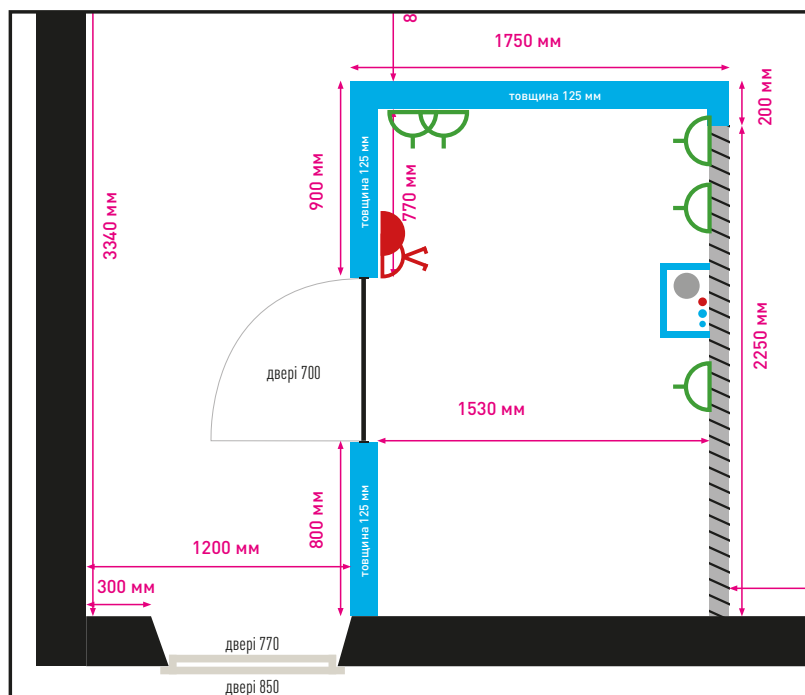

**приклад. але на ньому
не збільшували стіну**



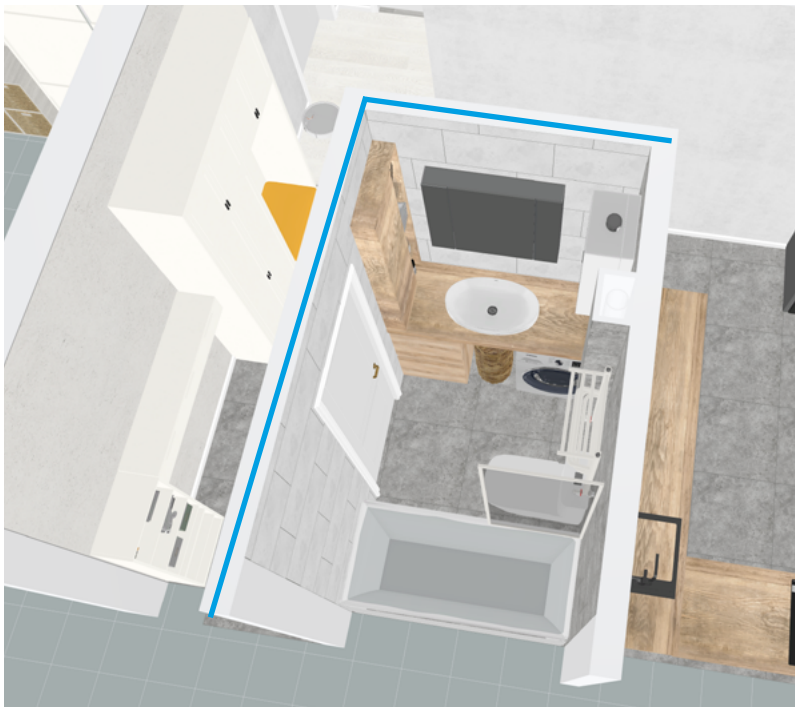

перегородка кімната


профіль 50

обшивка 2 шари.

- 2 шари гіпсокартон 12.5 мм (або 12.5 та 9.5

-Звукоізоляційна самоклеюча стрічка на профіль

1. крок профілю 400мм
2. закладний брус або нарізана фанера для дверної коробки по колу.
3. шумоізоляція
4. Двері в кімнату 800мм
5. Двері в гардероб 600мм

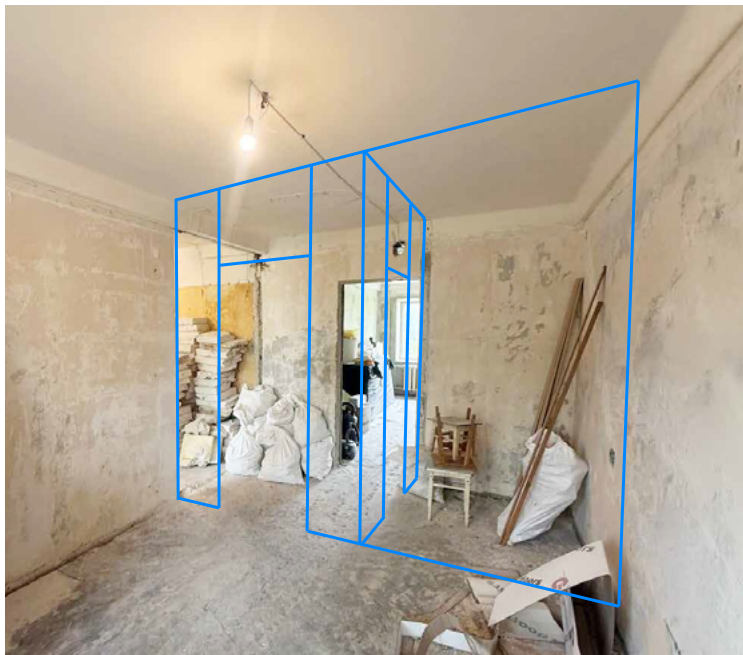

НОВІ СТІНИ

